

DATENBLATT

concrete skin breeze



RIEDER

MATERIAL

Plattengröße	max. 1310 x 4500 mm
Plattenstärke	13 mm
Oberfläche	matt, ferro light, ferro; solo (nur Interior)
Rückseite (nicht Sichtseite)	unbehandelt oder ferro
Farbkollektionen	greyscale, timber, bricky, natural stone, green
Texturen	auf Anfrage

PERFORIERUNG

Perforierungsform	jegliche Formen und Muster
Lochanteil	max. 30 % (Abklärung der Gesamtstatik)
Lochdurchmesser	mind. 6 mm
Perforierungswinkel	45° bis 90°
Schnittbreite	mind. 1,5 mm
Abstand zwischen Perforationen	individuell zu überprüfen (abhängig von Perforierungsgröße, -form und Lochanteil)


HANDHABUNG

Plattenmontage	manuell oder mit Vakuumsauger; Handling der Platte mit besonderer Sorgfalt abhängig von Lochanteil Transportschutz notwendig
----------------	---


BEFESTIGUNG

Sichtbar (Niete, Schraube)	Abstand zum Plattenrand mind. 30 mm
Nicht sichtbar (Kleben, Hinterschnittanker, Rieder Power Anchor)	Abstand zum Plattenrand vertikal mind. 100 mm, horizontal mind. 60 mm zusätzliche Unterkonstruktion bzw. Aussteifung je nach Statik erforderlich

SICHTBARE BEFESTIGUNG

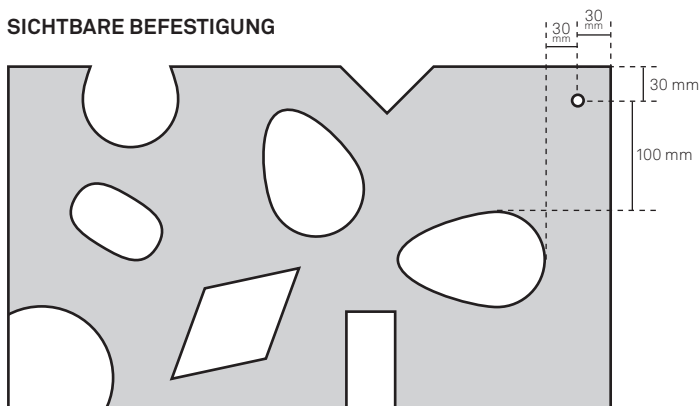

NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG (EXKL. KLEBEN)

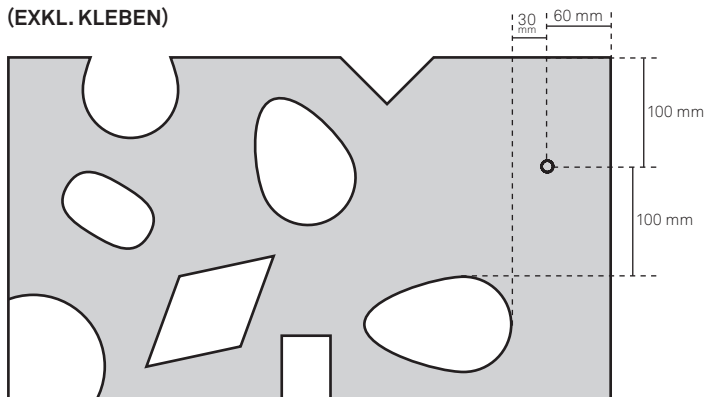

WICHTIG!

Projektspezifische Prüfung immer erforderlich:

- Systemstatik
- Technische Machbarkeit
- Lochanteil bzw. Lochverteilung
- Kletterschutz, Absturzschutz, Einbruchschutz
- Befestigungsmöglichkeiten
- Handling

BEISPIEL elliptische Perforation, variierender Lochanteil

